womix
Comfort Controls

Rozdzielacz

DN 25, DN32, DN 50

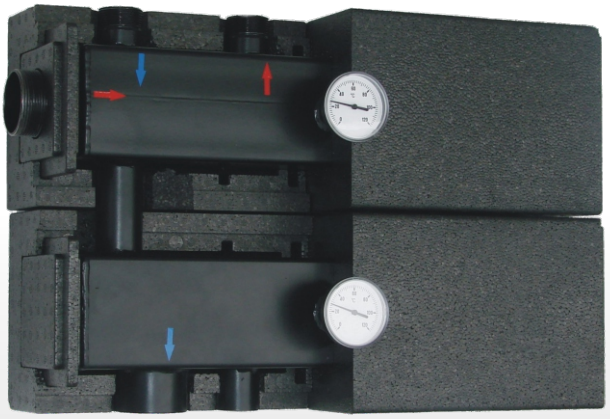

Instrukcja montażu i obsługi

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 60 - DN 25

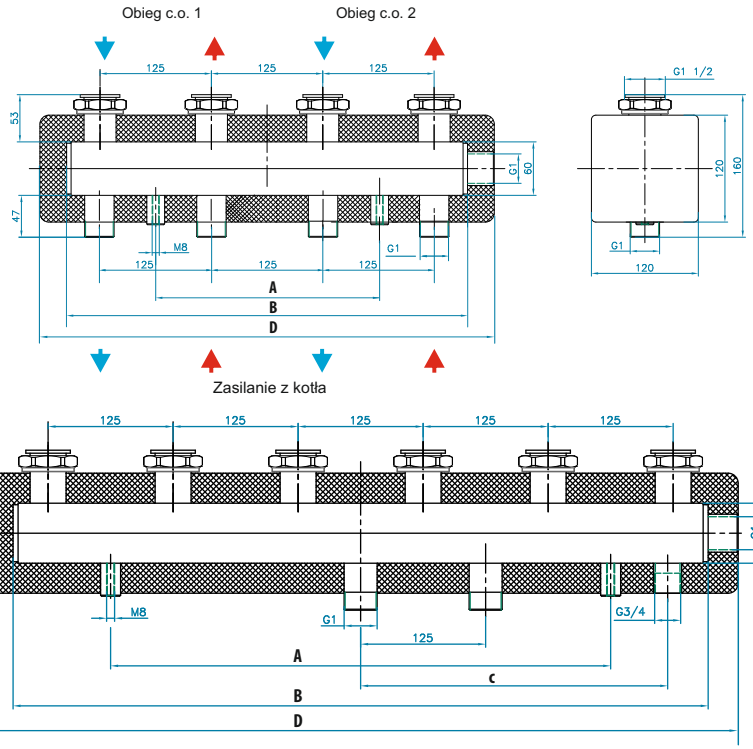

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 60 -** 2, 3 lub 4 obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 20 GW po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz wyjście DN 25 GW po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie **DELTA** (patrz tulejki M8).

Dane techniczne

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	45 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	nakrętka GW 1 1/2"
strona kotłowa:	GZ 1"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	250	460	X	520
3	500	695	307	755
4	700	945	432	1005

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 70 - DN 25

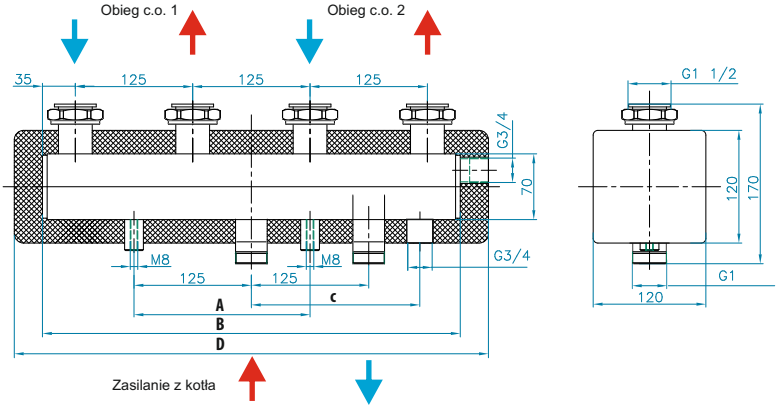

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 70 -** 2, 3, 4 lub 5 obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 20 GW po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz wyjście DN 20 GW po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie **DELTA** (patrz tulejki M8).

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	73 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	nakrętka GW 1 1/2"
strona kotłowa:	GZ 1 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	187,5	460	190	520
3	500	695	307	755
4	700	945	432	1005
5	900	1195	555	1255

Rozdzielacz centralnego ogrzewania CN 70 - DN 25

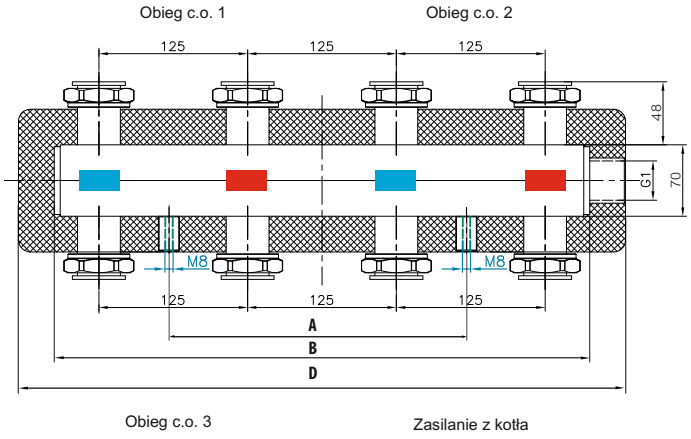

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **CN 70 - 2/3** lub **3/5** obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 25 po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie L (patrz tulejki M8).

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	40 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	nakrętka GW 1 1/2"
strona kotłowa:	nakrętka GW 1 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.

UWAGA! Grupy pompowe skierowane w dół muszą mieć stronę zasilającą z lewej strony (odwrotnie niż w standardzie).

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
3	250	460	X	520
5	500	695	X	755

Rozdzielacz centralnego ogrzewania CN 100 - DN 25

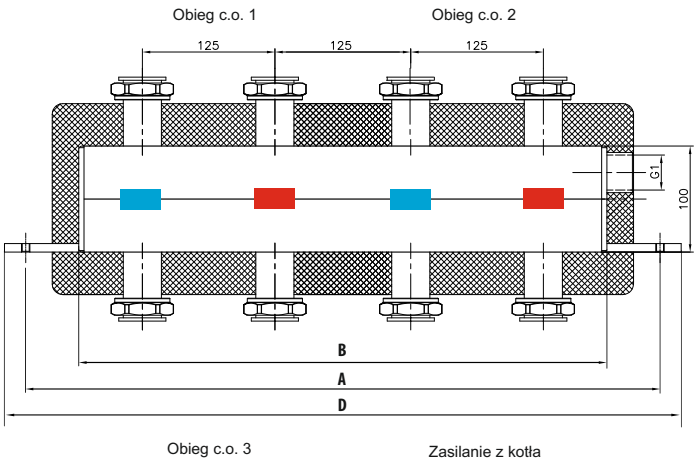

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **CN 100 -** 2/3, 3/4 lub 4/7 obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 25 po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie **DELTA**.

Dane techniczne

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	73 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	nakrętka GW 1 1/2"
strona kotłowa:	nakrętka GW 1 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Grupy pompowe skierowane w dół muszą mieć stronę zasilającą z lewej strony (odwrotnie niż w standardzie).

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	580	480	X	620
3	845	745	X	885
4	1110	1010	X	1150

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 100 - DN 25

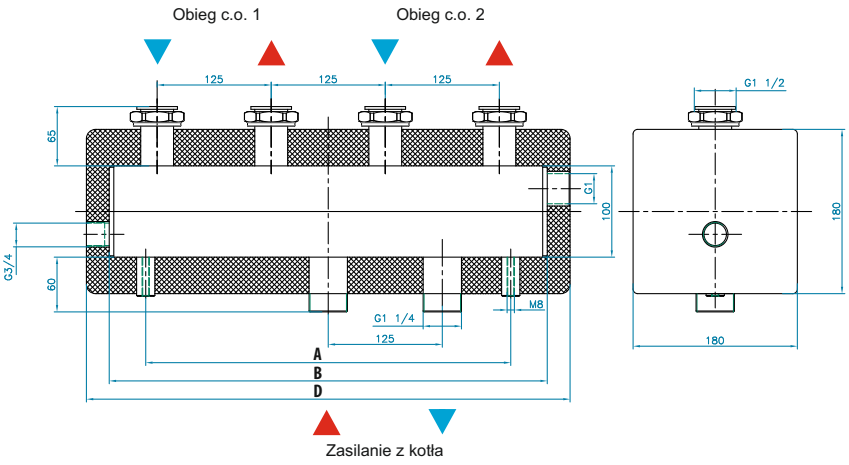

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	400	480	X	530
3	665	745	X	795
4	930	1010	X	1060
5	1195	1275	X	1325
6	1100	1540	X	1590

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 100 -** 2, 3, 4, 5 lub 6 obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 20 GW po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz wyjście DN 25 GW po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie **DELTA** (patrz tulejki M8).

Uwaga! Wyjątek stanowi rozdzielacz C 100 6F. W/w rozdzielacz można wyposażyć w komplet wsporników mocujących na podłożu (patrz mufy G1").

Dane techniczne

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	110 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	nakrętka GW 1 1/2"
strona kotłowa:	GZ 1 1/4"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 100 - DN 32



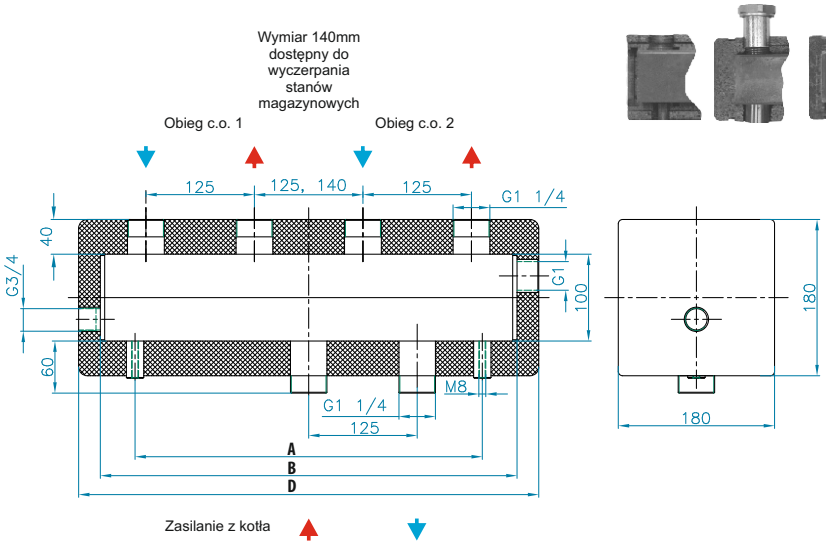

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	400	480	X	530
3	665	745	X	795
4	930	1010	X	1060
5	1195	1275	X	1325
6	1100	1540	X	1590

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 100**, 2, 3, 4,5 lub 6 obwodowy DN 32 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 32. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 20 GW po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz wyjście DN 25 GW po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa . Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie **DELTA** (patrz tulejki M8).

Uwaga! Wyjątek stanowi rozdzielacz C 100 6F. W/w rozdzielacz można wyposażyć w komplet wsporników mocujących na podłożu (patrz mufy G1").

UWAGA! Aby podłączyć grupy pompowe DN 32 należy do rozdzielacza dokupić dodatkowe łączniki DN 1 1/4" x 2" lub łączniki z wbudowanym zaworem kulowym (patrz zdjęcie obok).

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	120 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	GZ 1 1/4"
strona kotłowa:	GZ 1 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.

womix Comfort Controls

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 2 100 - DN 32

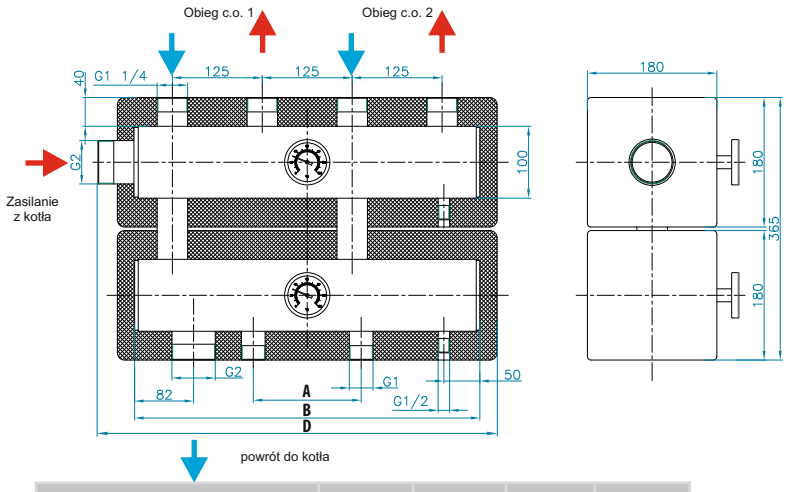

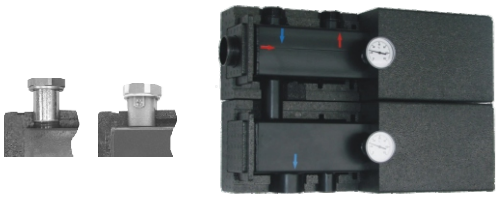

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	150	480	X	560
3	400	745	X	825
4	600	1010	X	1090
5	800	1275	X	1355
6	1000	1540	X	1620

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 2 100**, 2, 3, 4,5 lub 6 obwodowy DN 32 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 32. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz wyposażony jest w dwa termometry i dwie mufy 1/2" GW spustowe.

UWAGA! Aby podłączyć grupy pompowe DN 32 należy do rozdzielacza dokupić dodatkowe łączniki DN 1 1/4" x 2" lub łączniki z wbudowanym zaworem kulowym (patrz zdjęcie obok). Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet wsporników mocujących na podłożu (patrz mufy G1").

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	6 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	220 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	125 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	GZ 1 1/4"
strona kotłowa:	2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 2 120 - DN 50

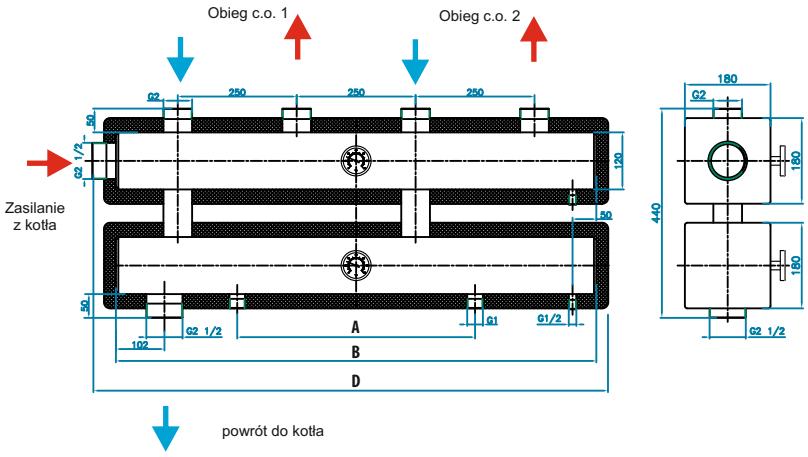

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	500	1010	X	1090
3	1000	1540	X	1620

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 2 120**, 2 lub 3 obwodowy DN 50 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 25, 32, 40, 50. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz wyposażony jest w dwa termometry i dwie mufy "" GW spustowe. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet wsporników mocujących na podłożu (patrz mufy G1").

Dane techniczne

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	6 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	350 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	250 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	GZ 2"
strona kotłowa:	2 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l