


Grupa mieszająca z zaworem obrotowym M-SMT - DN 20

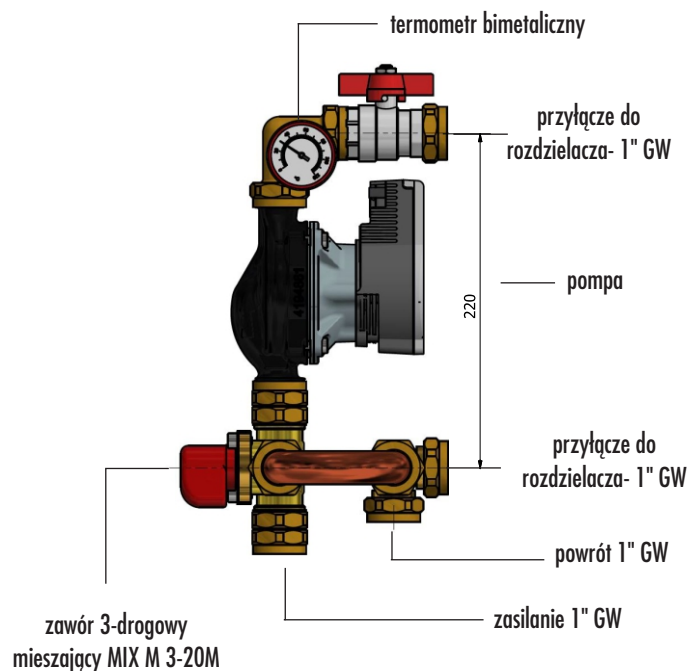

Grupa mieszająca **M-SMT - DN 20** z zaworem obrotowym przeznaczona jest do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Jej zadaniem jest ograniczenie temperatury czynnika wprowadzanego do rozdzielacza. Grupa może być połączona za pomocą nypli (patrz tabela poniżej) ze wszystkimi typami rozdzielaczy o rozstawie 220 mm. Zestaw składa się z obrotowego zaworu mieszającego o przepływie kvs 6,3 z możliwością podłączenia siłownika **MP 10**, dwóch termometrów wody zasilającej i powrotnej, zaworu kulowego z łącznikami mosiężnymi oraz pompy Wilo lub Grundfos.

Dane techniczne:

Rozstaw grupy pompowej:	220 mm
Kvs zaworu mieszającego:	6,3
Dopuszczalna temp. pracy:	95°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	6 bar
Przyłącza:	1" GW

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Grupa mieszająca M-SMT - DN20 z pompą Wilo Yonos Para 15/6 130	200481
Grupa mieszająca M-SMT - DN20 z pompą Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130	200480
Zestaw dwóch mosiężnych nypli G 1" z o-ringami do połączenia grupy z rozdzielaczem Womix	210020
Siłownik MP 10	401011

