


## Grupa mieszająca termostatyczna M-SMTC - DN 20

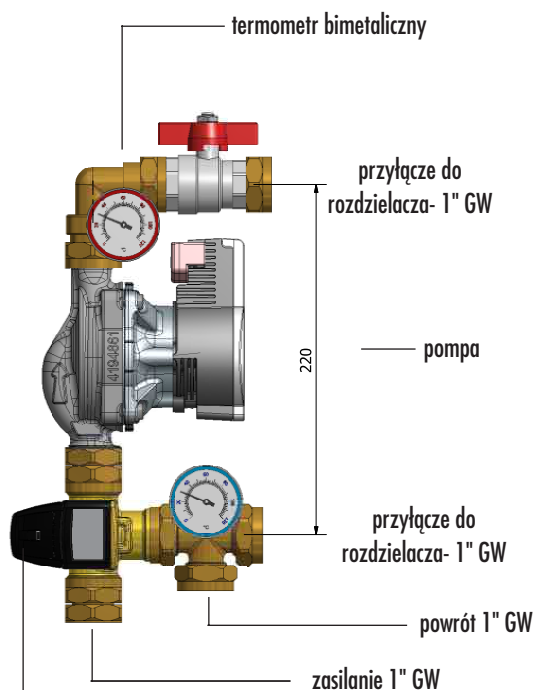

Grupa mieszająca **M-SMTC - DN 20** z zaworem termostatycznym przeznaczona jest do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Jej zadaniem jest ograniczenie temperatury czynnika wprowadzanego do rozdzielacza. Grupa może być połączona za pomocą nypli (patrz tabela poniżej) ze wszystkimi typami rozdzielaczy o rozstawie 220 mm. Zestaw składa się z termostatycznego zaworu mieszającego o przepływie kvs 1,6 i zakresie regulacji 20-43°C, dwóch termometrów wody zasilającej i powrotnej, zaworu kulowego z łącznikami mosiężnymi oraz pompy Wilo lub Grundfos.

### Dane techniczne:

Rozstaw grupy pompowej:	220 mm
Zakres regulacji zaworu termostatycznego:	20 - 43°C
Dopuszczalna temp. pracy:	95°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	6 bar
Przyłącza:	1" GW

zawór 3-drogowy  
mieszający termostatyczny 20-43°C

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Grupa mieszająca <b>M-SMTC - DN20</b> z pompą Wilo Yonos Para 15/6 130	200491
Grupa mieszająca <b>M-SMTC - DN20</b> z pompą Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130	200490
Zestaw dwóch mosiężnych nypli G 1" z o-ringami do połączenia grupy z rozdzielaczem Womix	210020

