


Mosiężne rozdzielacze centralnego ogrzewania

Mosiężny rozdzielacz centralnego ogrzewania **CM-NTRot**

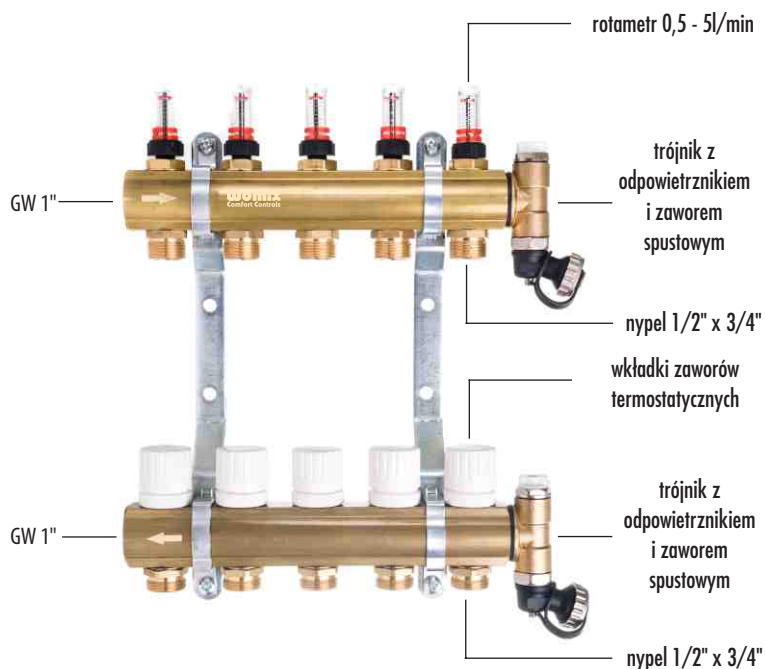

Mosiężny rozdzielacz centralnego ogrzewania **CM-NTRot** posiada dwie belki mosiężne profil C z gwintami G 1" GW, dwa mosiężne trójniki G 1" z uszczelnieniem o-ring, odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym kątowym, nypły redukcyjne 1/2" x 3/4" z uszczelnieniem o-ring i połączeniem przez eurokonus, wkładki zaworów termostatycznych (gwint M30 x 1,5) pod montaż siłowników, przepływomierze (rotometry) 0,5-5l/min oraz dwa uchwyty stalowe.

Dane techniczne:

Materiał: mosiądz
 Liczba sekcji: 2 - 14
 Konstrukcja: profil C7
 Dopuszczalna temp. pracy: 70°C
 Dopuszczalne ciśnienie pracy: 6 bar
 Rozstaw pomiędzy belkami rozdzielacza: 220 mm

Nazwa	Ilość sekcji	A (mm)	Nr katalogowy
CM-NTRot 2F	2	100	200502
CM-NTRot 3F	3	150	200503
CM-NTRot 4F	4	200	200504
CM-NTRot 5F	5	250	200505
CM-NTRot 6F	6	300	200506
CM-NTRot 7F	7	350	200507
CM-NTRot 8F	8	400	200508
CM-NTRot 9F	9	450	200509
CM-NTRot 10F	10	500	200510
CM-NTRot 11F	11	550	200511
CM-NTRot 12F	12	600	200512
CM-NTRot 13F	13	650	200513
CM-NTRot 14F	14	700	200514

