


Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 100 - DN 50

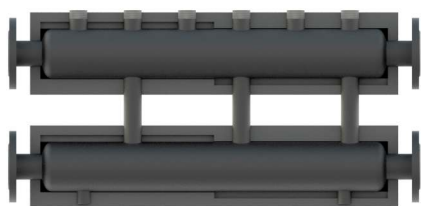


Dwukomorowy stalowy rozdzielacz C 2 100 - DN 50 2 lub 3 obwodowy DN 50 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 25, 32. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP, 2 uszczelki o średnicy dostosowanej do średnicy przyłącza rozdzielacza oraz komplet 8 śrub montażowych do łączenia z kolejnym rozdzielaczem lub sprzęgłem hydraulicznym.

Rozdzielacze C2 100 - DN 50 przystosowane są do montażu grup DN 25, DN 32 o rozstawie 125 mm.

Rozdzielacz można łączyć z rozdzielaczem C2 125 - DN 50 dając możliwość stosowania grup pompowych o rozstawach 125 mm oraz 250 mm w jednej kotłowni.

Nazwa asortymentu	Moc przy ΔT 20°C	Przepływ [m ³ /h]	Nr katalogowy
Rozdzielacz C2 100 2 F - DN 50 dwuobwodowy z izolacją,	120,00	6,00	609112
Rozdzielacz C2 100 3 F - DN 50 trzyobwodowy z izolacją,	120,00	6,00	609113

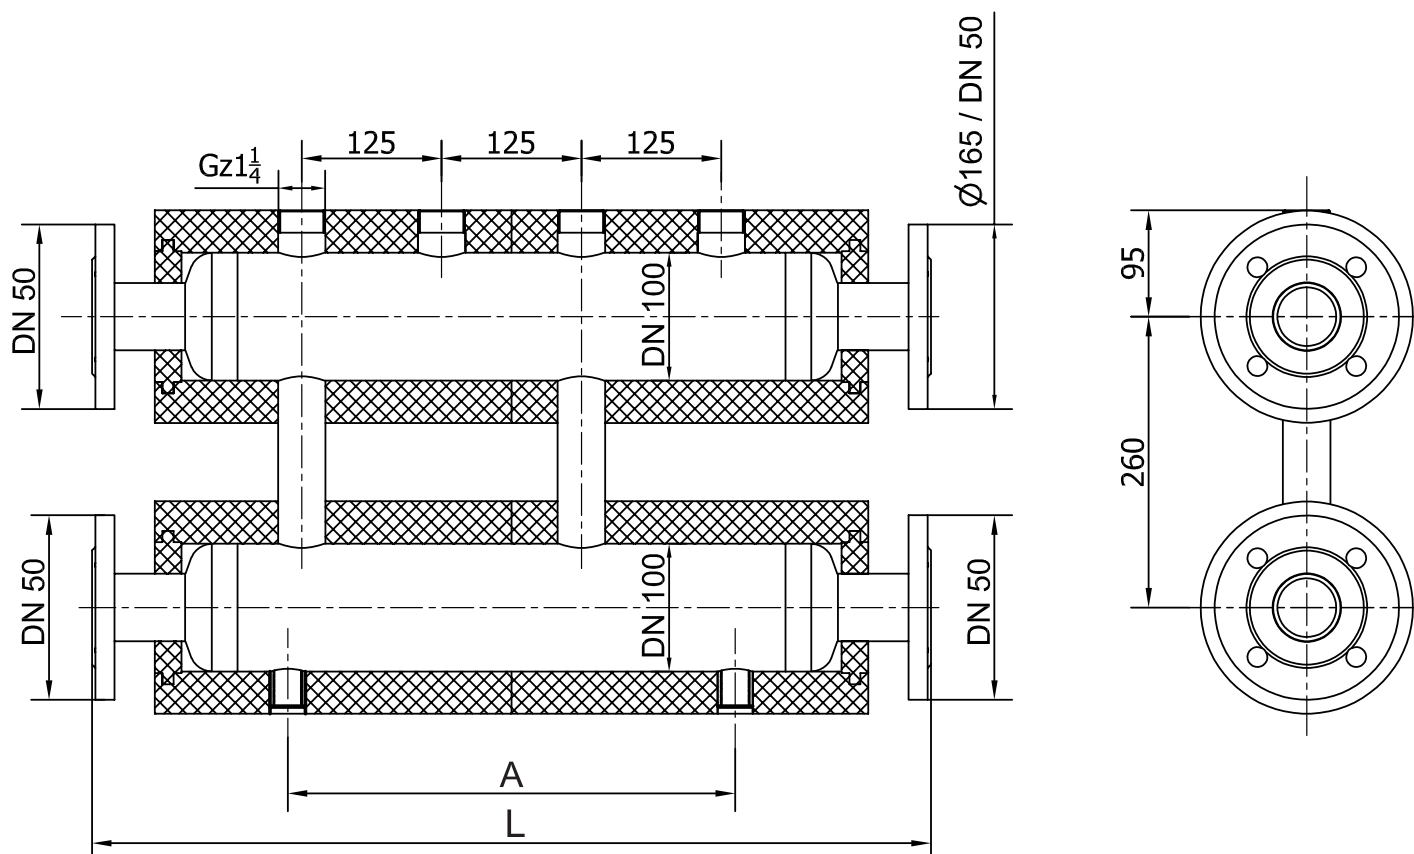

	L	A
C2 100 2F - DN 50	750 mm	400 mm
C2 100 3F - DN 50	1000 mm	500 mm

