


Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2XL 150 - DN 150

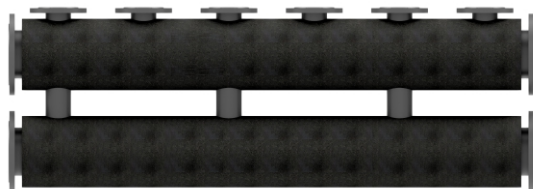


Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C2XL 150**, 2 lub 3 obwodowy został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 50, 65, 80. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP oraz posiada przyłącze kołnierzowe DN 80 po stronie instalacyjnej. Rozdzielacz zawiera 2 uszczelki DN 150 komplet 8 śrub montażowych dołączenia z kolejnym rozdzielaczem lub sprzęgłem hydraulicznym. Na życzenie możemy wykonać rozdzielacze o innym przyłączu.

Dane techniczne:

Materiał:	stal
Maksymalne ciśnienie:	6 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	1200 kW przy ΔT 20°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l
Norma ciśnieniowa kołnierzy:	PN 16

Nazwa asortymentu	Moc [kW] przy ΔT 20°C	Przepływ [m³/h]	Nr katalogowy	Grupa asortymentowa
Rozdzielacz C2XL 150 2 F - DN 150 dwuobwodowy z izolacją	1200,00	50,00	609191	III
Rozdzielacz C2XL 150 3 F - DN 150 trzyobwodowy z izolacją	1200,00	50,00	609192	III
Nazwa asortymentu			Nr katalogowy	Grupa asortymentowa
Wsporniki do montażu rozdzielacza na podłożu (1 kpl.= 2 sztuki)			607040	I

Schemat wymiarowy

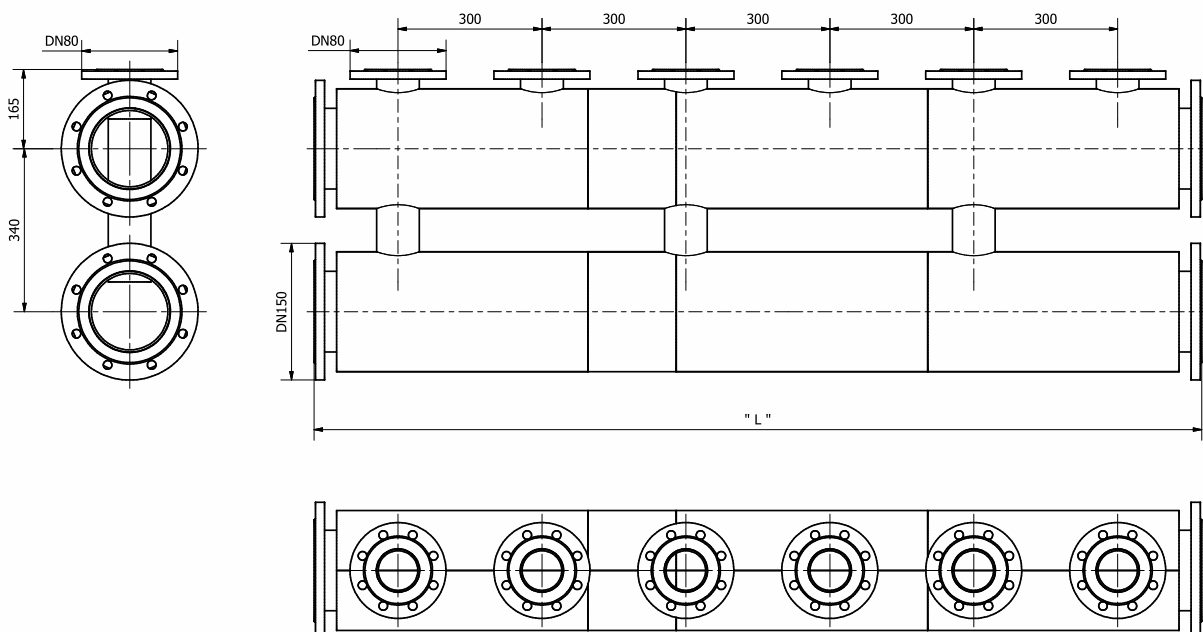

Ilość obiegów	2	3
L	1250	1850

