

Grupa mieszająco - pompowa DXL-SMT 300 - DN 50, DN 65, DN 80



Kompaktowa grupa mieszająco - pompowa **DXL-SMT 300 - DN 50, 65, 80** wyposażona jest w komplet łączników stalowych, zawór zwrotny, filtr skośny, zawór mieszający kołnierzowy, dwa termometry oraz dodatkowe wyjścia 1/2" GW na zasileniu i powrocie. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażać w siłownik **SL 10 - 10Nm** lub **MP 15 - 15 Nm** (w zależności od średnicy zaworu mieszającego).


Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie:	6 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Rozstaw osi:	300 mm
Uszczelnienia:	VITON lub EPDM
Podłączenie:	kołnierz DN 50, PN 16 dla grup DN 50 kołnierz DN 65, PN 16 dla grup DN 65 kołnierz DN 80, PN 16 dla grup DN 80


UWAGA! Grupa pompowa nie jest wyposażona w zawory odcinające. Zalecamy montaż standardowych produktów dostępnych w handlu tj: zaworów kulowych lub przepustnic o średnicy grupy pompowej od strony kotłowej i instalacyjnej.

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy	Grupa asortymentowa
Grupa pompowa DXL – SMT 300 – DN 50 (2") bez izolacji, bez pompy, dł. zabudowy pompy 280 mm	629161	III
Grupa pompowa DXL – SMT 300 – DN 50/40 (2") bez izolacji, bez pompy, z przyłączem pod pompę kołnierzową DN40(250mm)	629162	III
Grupa pompowa DXL – SMT 300 – DN 50/32 (2") bez izolacji, bez pompy, z przyłączem pod pompę kołnierzową DN32(220mm)	629163	III
Grupa pompowa DXL – SMT 300 – DN 65 (2 1/2") bez izolacji, bez pompy, dł. zabudowy pompy 340 mm	629171	III
Grupa pompowa DXL – SMT 300 – DN 65/50 (2 1/2") bez izolacji, bez pompy, z przyłączem pod pompę kołnierzową DN50(280 mm)	629172	III
Grupa pompowa DXL – SMT 300 – DN 65/40 (2 1/2") bez izolacji, bez pompy, z przyłączem pod pompę kołnierzową DN40(250 mm)	629173	III
Grupa pompowa DXL – SMT 300 – DN 80 (3") bez izolacji, bez pompy, dł. zabudowy pompy 360 mm	629181	III
Grupa pompowa DXL – SMT 300 – DN 80/65 (3") bez izolacji, bez pompy, z przyłączem pod pompę kołnierzową DN65(340 mm)	629182	III
Grupa pompowa DXL – SMT 300 – DN 80/50 (3") bez izolacji, bez pompy, z przyłączem pod pompę kołnierzową DN50(280 mm)	629183	III
Nazwa asortymentu	Nr katalogowy	Grupa asortymentowa
Komplet przedłużeń dystansowych RG 50 280 mm / 240 mm do montażu pomp DN 50 o długości zabudowy 240 mm	629091	III
Komplet przedłużeń dystansowych RG 65 340mm / 280mm do montażu pomp DN 65 o długości zabudowy 280mm	629092	III
Łącznik DN80 x DN50 do montażu grup pompowych DXL – DN 50 na rozdzielaczu C2XL 150 – DN150	699006	III
Łącznik DN80 x DN65 do montażu grup pompowych DXL – DN 65 na rozdzielaczu C2XL 150 – DN150	699007	III


Grupa DN 50

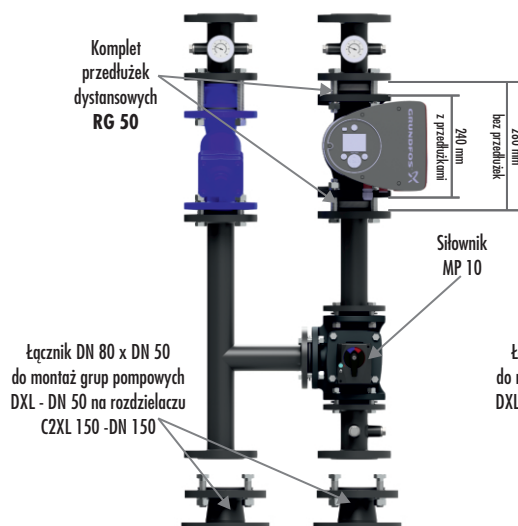


Grupa DN 65

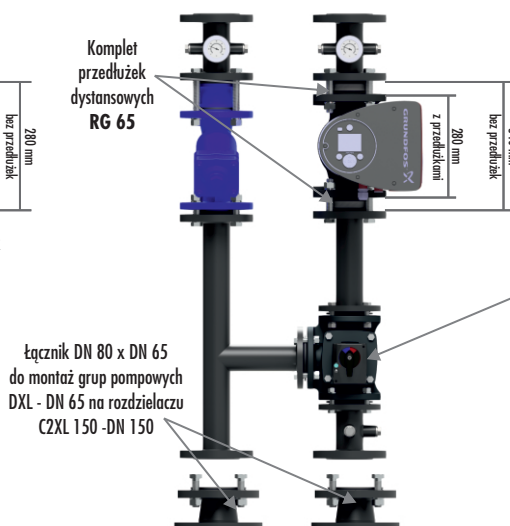

Grupa DN 80

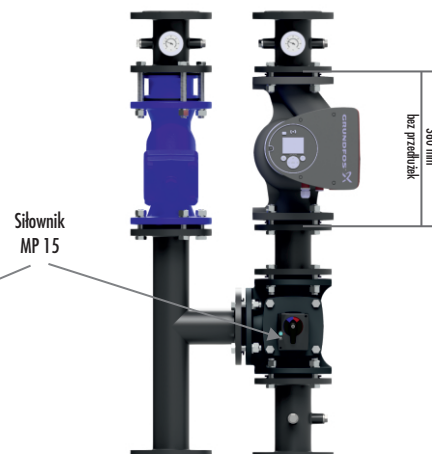

Schemat wymiarowy

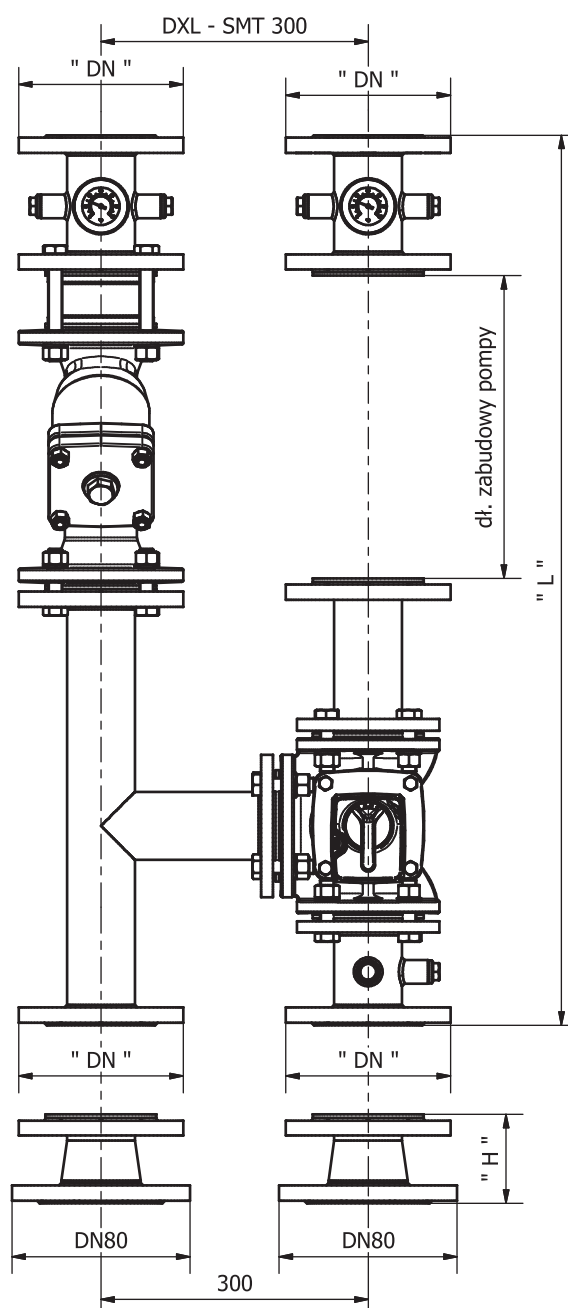

SMT 300							
typ grupy	DN - PN16	L [mm]	H [mm]	Kvs filtra m ³ /h	kvs zaworu mieszającego m ³ /h	Kvs zaworu zwrotnego m ³ /h	Masa bez pompy [kg]
DN 80	80	1100	---	150	150	206	88
DN 65	65	1000	100	99	90	111	68
DN 50	50	1000	100	70	60	68	58

