

Stacja przygotowania ciepłej wody użytkowej WS 40C, z cyrkulacją




Stacja przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) to urządzenie wykorzystywane do efektywnego i szybkiego podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Działa na zasadzie przepływowego ogrzewania wody, dzięki czemu woda jest podgrzewana bezpośrednio w momencie jej użycia, co eliminuje konieczność magazynowania dużych ilości ciepłej wody i zmniejsza straty energii. Stacja wyposażona jest w wymiennik ciepła, który pozwala na efektywne wykorzystanie ciepła pochodzącego z różnych źródeł, takich jak kotły gazowe, pompy ciepła czy instalacje solarne. Dzięki zaawansowanej automatyce, stacje przygotowania CWU mogą dostosowywać swoją pracę do bieżącego zapotrzebowania na ciepłą wodę, co pozwala na oszczędność energii i zwiększenie komfortu użytkowników. System zawiera stalową szafkę zamykającą.

Dane techniczne:

Materiał:	miedź, mosiądz, stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze:	F1-F2 strona pierwotna 10 bar F3-F4 strona wtórna 16 bar
Wydajność przepływu:	40 l/min
Ilość płyt wymiennika:	40
Temperatura medium:	maks.: +95 °C min.: +2 °C
Pompa cyrkulacyjna:	Womix eco Pro 15-1/65

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy	Grupa asortymentowa
Stacja przygotowania ciepłej wody użytkowej WS 40C, z cyrkulacją, z pompą Grundfos UPM4S 15-60	606721	III

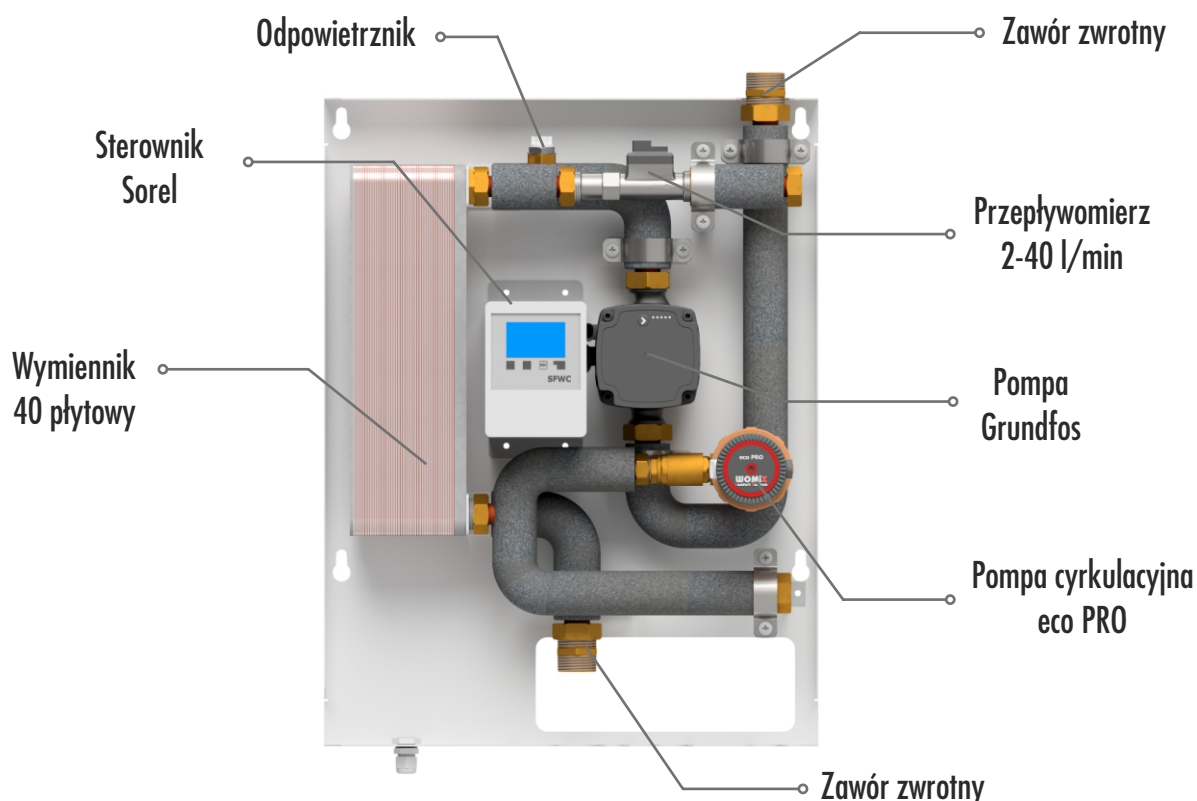

Schemat podłączeniowy stacji przygotowania ciepłej wody użytkowej WS40C

