

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 2 100 - DN 32



(opcja)

Łącznik DN 1 1/4" x 2" z mosiężną nakrętką



Łącznik DN 1 1/4" x 2" z wbudowanym zaworem kulowym, z mosiężną nakrętką



Wsporniki




Dwukomorowy stalowy rozdzielacz C 2 100 - DN 32 2, 3, 4, 5 lub 6 obwodowy DN 32 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 32. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz wyposażony jest w dwa termometry i dwie mufy 1/2" spustowe.

UWAGA! Aby podłączyć grupy pompowe DN 32 należy do rozdzielacza dokupić dodatkowe łączniki DN 1 1/4" x 2" lub łączniki z wbudowanym zaworem kulowym (patrz zdjęcie obok).

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	6 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	220 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	strony instalacyjnej: 125 mm
Podłączenie:	strona instalacyjna: GZ 1 1/4"
	strona kotłowa: 2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Rozdzielacz C 2 100 2 F - DN 32 dwuobwodowy z izolacją	607041
Rozdzielacz C 2 100 3 F - DN 32 trzyobwodowy z izolacją	607042
Rozdzielacz C 2 100 4 F - DN 32 czteroobwodowy z izolacją	607043
Rozdzielacz C 2 100 5 F - DN 32 pięcioobwodowy z izolacją	607044
Rozdzielacz C 2 100 6 F - DN 32 sześcioobwodowy z izolacją	607045
Wsporniki do montażu rozdzielacza na podłożu (1 kpl. = 2 sztuki)	607040
Redukcja do montażu grup DN 25 na rozdzielaczu C 100, C2 100 - DN 32 - cena za kpl. - 2 sztuki	607023
Łącznik DN 1 1/4" x 2" z mosiężną nakrętką - cena za 1 szt.	607016
Łącznik DN 1 1/4" x 2" z wbudowanym zaworem kulowym, z mosiężną nakrętką - cena za 1 szt.	607017
Łącznik DN 1 1/4" x 2" z mosiężną nakrętką, z zaworem zwrotnym dla grup SMT, SMTC - cena za 1 szt.	607018

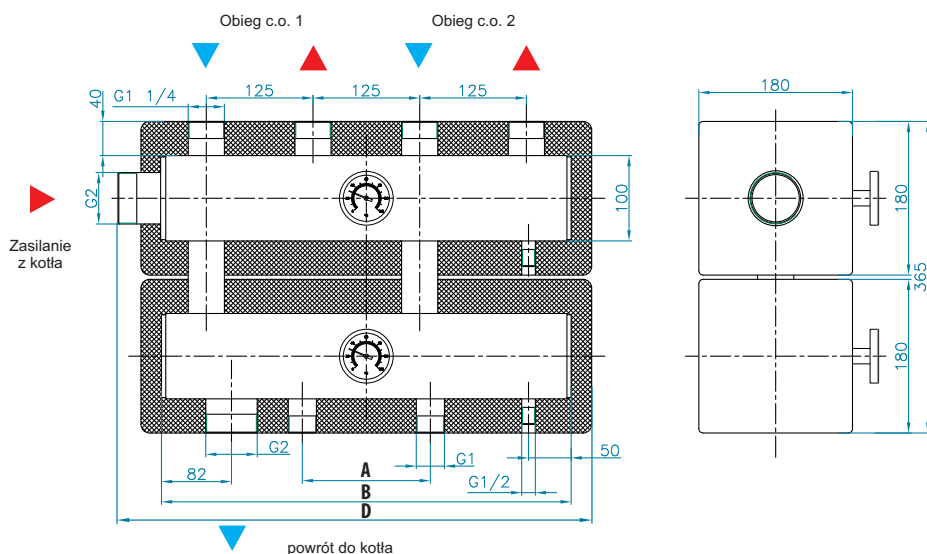

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	150	480	X	560
3	400	745	X	825
4	600	1010	X	1090
5	800	1275	X	1355
6	1000	1540	X	1620

