


## Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) CPN 70 2F - DN 25 (1") dla 2 źródeł ciepła

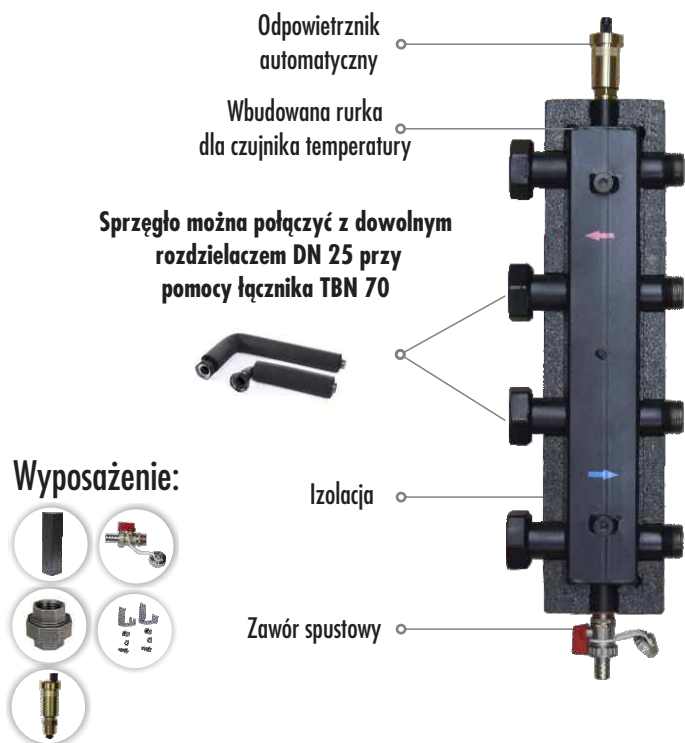

Sprzęgło hydrauliczne CPN 70 2F - DN 25 wykonane zostało ze stali. Fabrycznie wyposażone jest w izolację, od górnej strony w podłączenie dla odpowietrznika (mufa 1/2") i wbudowaną rurkę dla czujnika temperatury oraz od dolnej strony w podłączenie spustu (mufa 1/2"). W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2", zawór spustowy 1/2", cztery śrubunki żeliwne 1" oraz uchwyty naścienne.

### Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	8 bar
Maksymalny przepływ:	2,5 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna temperatura:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l
Podłączenie:	1"

