womix Comfort Controls

Grupa pompowa **SA 125 - DN 25 (1")**

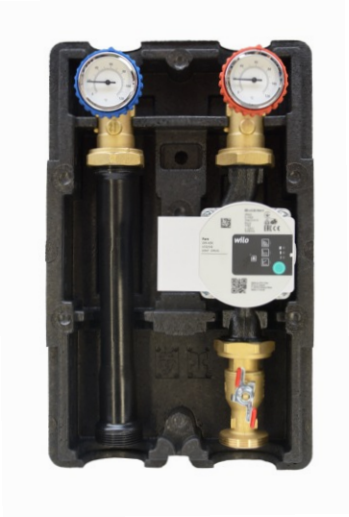

Kompaktowa grupa pompowa **SA 125 - DN 25** wyposażona jest w trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy **Wilo, Grundfos** lub **DAB**.

UWAGA! Grupa dostarczana jest z stroną zasilającą z prawej strony. Strony mogą być zamieniane.

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie pracy:		8 bar
Maksymalna temperatura pracy:		110°C
Izolacja:		EPP czarna 60 g/l
Rozstaw osi:		125 mm
Uszczelnienia:		VITON lub EPDM
Podłączenie:	strona instalacji:	GW 1"
	strona kotłowa:	GZ 1 1/2"
Długość zabudowy pompy:		180 mm

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Grupa **SA 125 - DN 25 (1")** z izolacją, bez pompy	606051
Grupa **SA 125 - DN 25 (1")** z izolacją, z pompą **Wilo Yonos Para 25/6**	616054
Grupa **SA 125 - DN 25 (1")** z izolacją, z pompą **Wilo Yonos Para 25/8**	616055
Grupa **SA 125 - DN 25 (1")** z izolacją, z pompą **Grundfos UPM3S Auto 25-60**	616056
Grupa **SA 125 - DN 25 (1")** z izolacją, z pompą **DAB Evosta2 65/180**	616057
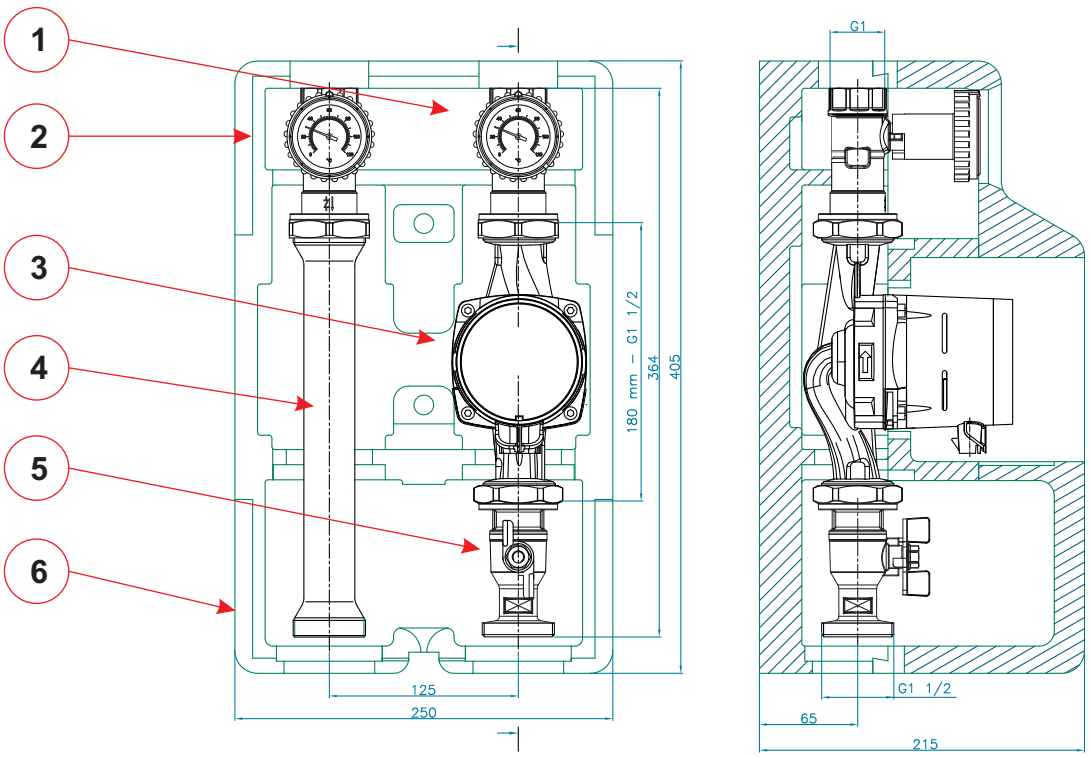
1. Zawór kulowy zasilający z termometrem 0-120 °C z czerwoną rączką.
2. Zawór kulowy powrotny z termometrem 0-120 °C z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą, z niebieską rączką
3. Pompa cyrkulacyjna (opcja) firmy Grundfos, Wilo lub DAB.
4. Stalowy łącznik dystansowy 272 mm.
5. Zawór kulowy ze stalową rączką.
6. Izolacja EPP.