

Siłownik termoelektryczny MP VM200

Siłownik termoelektryczny MP VM200 jest napędem do otwierania i zamykania zaworów na rozdzielaczach obiegów grzewczych ogrzewania podłogowego. W komplecie zawiera adapter, który umożliwia zamontowanie urządzenia na zaworach termostatycznych w rozdzielaczach CS-Rot. Adapter pozwala na szybki montaż siłownika tylko poprzez wciśnięcie oraz późniejsze zdemontowanie siłownika tylko poprzez użycie przycisku demontażu. Siłownik jest w ustawieniu normalnie zamkniętym, po nadaniu napięcia otwiera przepływ zaworu.

Dane techniczne:

Wersja siłownika:	normalnie zamknięty
Napięcie:	230 V AC, +10%...-10%, 50/60 Hz
Moc robocza:	2W
Czas otwarcia zaworu:	3 minuty
Dopuszczalna temperatura pracy:	100°C
Przyłącza:	M 30 x 1,5
Skok siłownika:	4mm
Kabel przyłączeniowy:	2 x 0,75 mm, 1 m
Waga z kablem przyłączeniowym:	100 g
Moc siłownika:	100N
Klasa ochrony:	IP54



Nazwa asortymentu


Nr katalogowy

Siłownik termoelektryczny MP VM200 z adapterem do wkładek termostatycznych Womix

401080

Wymiary siłownika

Siłownik MP VM200 230 V z adapterem

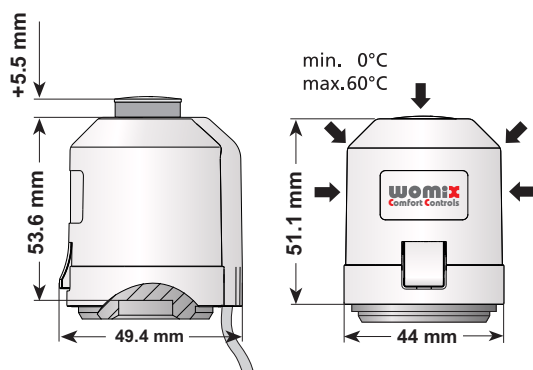

Instrukcje dotyczące montażu

Płaski kabel budowlany: 1,5 mm²

