


## Stacja przygotowania ciepłej wody użytkowej WS 40

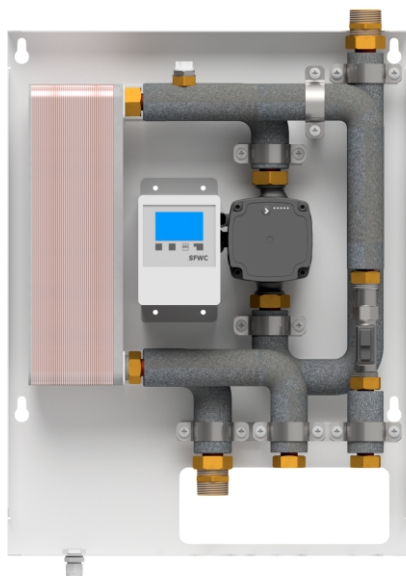


Stacja przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) to urządzenie wykorzystywane do efektywnego i szybkiego podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Działa na zasadzie przepływowego ogrzewania wody, dzięki czemu woda jest podgrzewana bezpośrednio w momencie jej użycia, co eliminuje konieczność magazynowania dużych ilości ciepłej wody i zmniejsza straty energii. Stacja wyposażona jest w wymiennik ciepła, który pozwala na efektywne wykorzystanie ciepła pochodzącego z różnych źródeł, takich jak kotły gazowe, pompy ciepła czy instalacje solarne. Dzięki zaawansowanej automatyce, stacje przygotowania CWU mogą dostosowywać swoją pracę do bieżącego zapotrzebowania na ciepłą wodę, co pozwala na oszczędność energii i zwiększenie komfortu użytkowników. System zawiera stalową szafkę zamykającą.

### Dane techniczne:

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiał:                     | miedź, mosiądz, stal nierdzewna                             |
| Maksymalne ciśnienie robocze: | F1-F2 strona pierwotna 10 bar<br>F3-F4 strona wtórna 16 bar |
| Wydajność przepływu:          | 40 l/min                                                    |
| Ilość płyt wymiennika:        | 40                                                          |
| Temperatura medium:           | maks.: +95 °C<br>min.: +2 °C                                |

| Nazwa asortymentu                                                               | Nr katalogowy | Grupa asortymentowa |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Stacja przygotowania ciepłej wody użytkowej WS 40, z pompą Grundfos UPM4S 15-60 | 606711        | III                 |

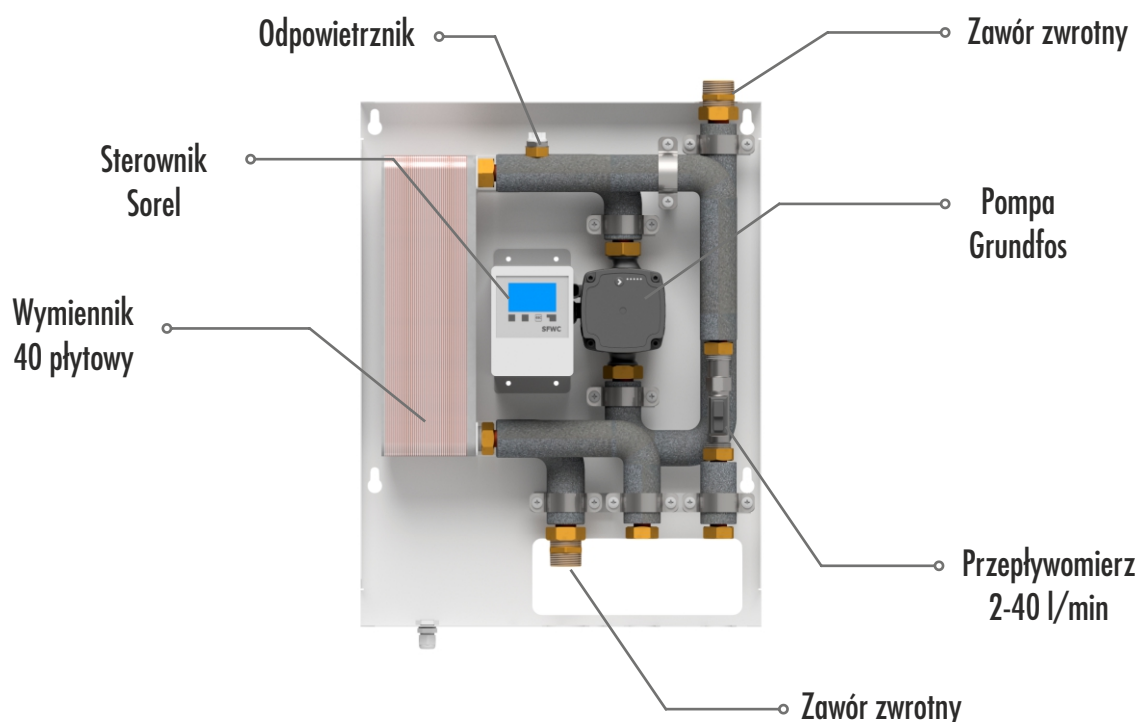

# Schemat podłączeniowy stacji przygotowania ciepłej wody użytkowej WS 40

